



# PODGRZEWACZE

ZAUFAJ EKSPERTOM Z BRANŻY



+48 16 734 1306



biuro@instal-inox.pl



Gniewczyna Łańcucka 626



## Podgrzewacze z jedną wężownicą

Pojemność	Średnica	Opis	Wysokość	Powierzchnia grzewcza	
130	400	zawór bezpieczeństwa, anoda magnezowa, izolacja Modul pro ,	1090	0,7	
145	477		900	0,8	
180	477		1100	0,8	
225	477		1350	1,2	
270	477		1600	1,4	
300	550		1350	1,5	
360	550		1600	1,8	
400	650		1300	2	
500	650		1610	2,5	
670	750		1610	2,5	
760	800		1610	2,6	
1015	800		2110	3,5	
1200	850		2300	4,5	
1000-250tys					



## Podgrzewacze z dwiema wężownicami

Pojemność	Średnica	Opis	Wysokość	Powierzchnia grzewcza
175	477	zawór bezpieczeństwa, anoda magnezowa, izolacja Modul pro ,	1060	0,6-0,7
225	477		1360	0,6-0,9
270	477		1610	0,7-1,0
300	550		1360	0,9-1,4
360	550		1610	0,8-1,1
400	650		1310	0,7-1,5
400-250 tys.				



## Podgrzewacze pojemnościowy uniwersalnej wody użytkowej

Pojemność	Średnica	Opis	Wysokość	Powierzchnia grzewcza
300-3000L		wysoka wydajność, automatyczny system dezynfekcji,		
Wg.klienta		możliwość zastosowania: systemu solarnego,pompy ciepła, grzałki elek.		
		plaszcza grzewczego, maty grzewczej.		

## Podgrzewacze dwupłaszczowe

Pojemność	Średnica	Opis	Wysokość	Powierzchnia grzewcza
300-3000L		wyposażony w zawór bezpieczeństwa, możliwość zastosowania		
Wg. Klienta		różnych systemów grzewczych,klasyfikacja efektywności A		


## Podgrzewacze do pomp ciepła

Pojemność	Średnica	Opis	Wysokość	Powierzchnia grzewcza
300-3000L		zawór bezpieczeństwa, anoda magnezowa, izolacja Modul pro ,		
Wg.Klienta				



## Podgrzewacze nietypowe

Pojemność	Średnica	Opis	Wysokość	Powierzchnia grzewcza
130-250 tys L		zbiornik ze stali nierdzewnej, pojemność od 130 do 250 000L		
Wg.Klienta		układ króćców dostosowany do potrzeb klienta,		
		gabaryt zbiornika dostosowany do potrzeb klienta		



Układ króćców dostosowany do potrzeb klienta

12 lat gwarancji

Stal nierdzewna

Termometr

Najwyższej jakości izolacja

Wysoka jakość wykonania

Zawór bezpieczeństwa

Wężownica ze stali nierdzewnej


Różne pojemności

Automatyczny system dezynfekcji

Klasa efektywności energetycznej A

Wysoka odporność antykorozyjna

Możliwość zastosowania różnych systemów



Listwa łączeniowa



[www.instal-inox.pl](http://www.instal-inox.pl)




[www.instal-inox.pl](http://www.instal-inox.pl)

**Instal Inox Anna Rachfał**  
Gniewczyzna Łąncucka 626  
37-203  
NIP 8161504224

**Biuro**  
tel.: +48 16 734 1306

[www.instal-inox.pl](http://www.instal-inox.pl)

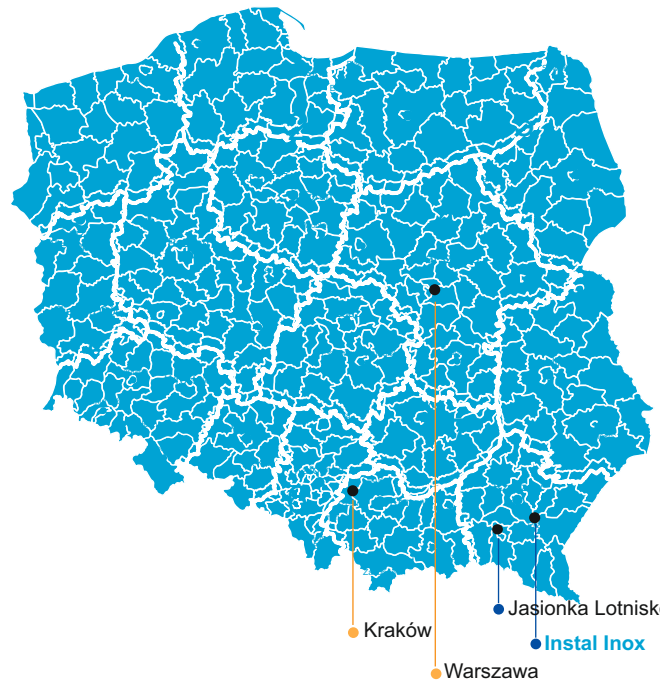

# Z myślą o twoich najbliższych



Rozwój ekologiczny, ochrona środowiska oraz najwyższa jakość są nierozłącznym elementem działania




Nasze rozwiązania pomagają zachować ekologiczną odpowiedzialność



**Produkty Instal -Inox wyróżniają się w porównaniu z innymi konwencjonalnymi materiałami izolacyjnymi do 30% niższymi stratami ciepła**

Jedyny taki na rynku, w izolacja Termo Modul A,

Oszczędzaj 30% na stracie ciepła

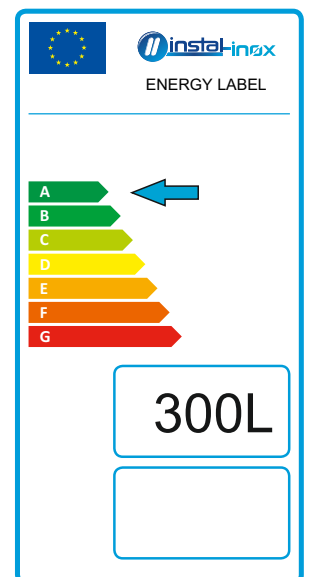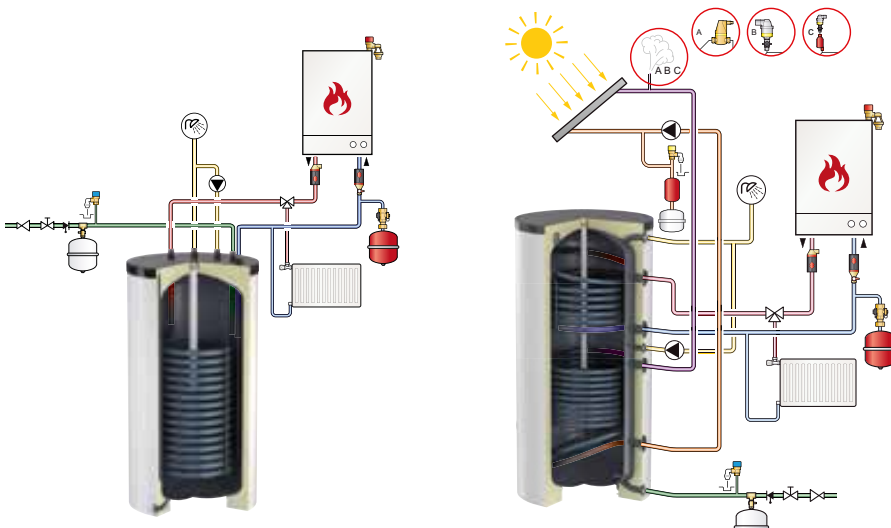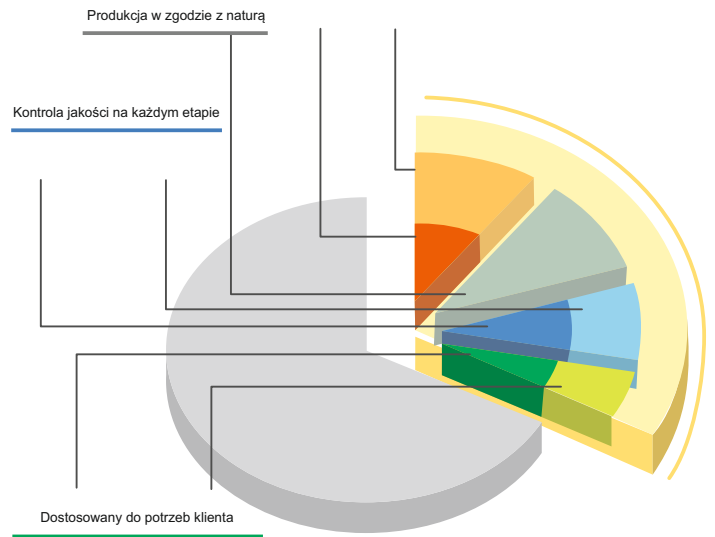

**Możliwość zastosowania niezależnych systemów**